

Wiring Scheme and Pin Descriptions

A 

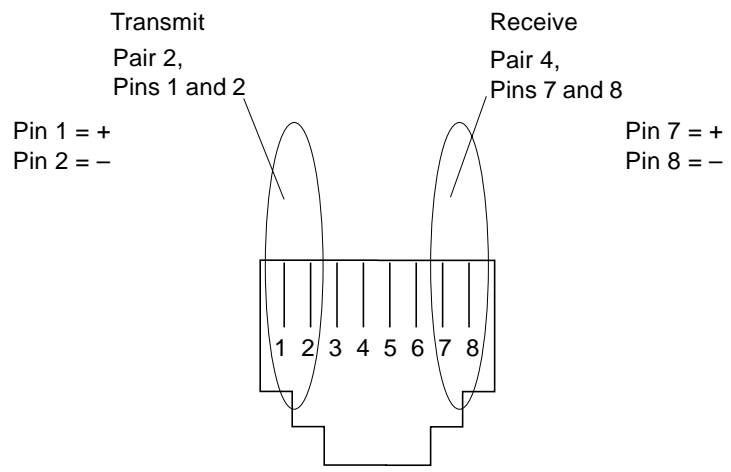


Figure A-1 Designation T568B

Table A-1 Pin Descriptions for the 96-Pin SBus Connector

Pin	Description	Pin	Description	Pin	Description	Pin	Description
1	GND	2	BR\	49	Clk	50	BG\
3	Sel\	4	IntReq1\	51	AS\	52	GND
5	D00	6	D02	53	D01	54	D03
7	D04	8	IntReq2\	55	D05	56	+5V
9	D06	10	D08	57	D07	58	D09
11	D10	12	IntReq3\	59	D11	60	GND
13	D12	14	D14	61	D13	62	D15
15	D16	16	IntReq4\	63	D17	64	+5V
17	D19	18	D21	65	D18	66	D20
19	D23	20	IntReq5\	67	D22	68	GND
21	D25	22	D27	69	D24	70	D26
23	D29	24	IntReq6\	71	D28	72	+5V
25	D31	26	Siz0	73	D30	74	Siz1
27	Siz2	28	IntReq7\	75	Rd	76	GND
29	PA00	30	PA02	77	PA01	78	PA03
31	PA04	32	LErr\	79	PA05	80	+5V
33	PA06	34	PA08	81	PA07	82	PA09
35	PA10	36	Ack0\	83	PA11	84	GND
37	PA12	38	PA14	85	PA13	86	PA15
39	PA16	40	Ack1\	87	PA17	88	+5V
41	PA18	42	PA20	89	PA19	90	PA21
43	PA22	44	Ack2\	91	PA23	92	GND
45	PA24	46	PA26	93	PA25	94	PA27
47	DtaPar	48	-12V	95	Reset\	96	+12V